

**WECO**[®]

Serie 408

Flexible und feuerresistente Verteilerleisten

Die robuste Produktserie sorgt für zuverlässigen Einsatz in der Automobilindustrie und bei „Weißer Ware“

Perfekt für den Einsatz in Messgeräten, Kühlschränken und in der Kabelkonfektion. Die Verbindungsmöglichkeit bei Leitungsverteilern ist für Anwender in der Installation dazu sehr einfach und sicher, da die Lösungen schnell steck- und lösbar sind. Mit einer äußerst niedrigen Fehlerquote im Betrieb und generell kaum Verschleißerscheinungen ist sie das ideale Produktsystem.

Mit über 100 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Steckverbinder ist WECO der Lieferant für die zuverlässigsten und hochwertigsten Komponenten, die sich durch höchste Qualität und längste Lebensdauer auszeichnen.

Weltweiter Partner für Standardprodukte und kundenspezifischen Lösungen in verschiedenen Anwendungen.

KEY FEATURES



UL und CSA zertifizierte Produkte



Absolute Feuchtigkeitsaufnahme-resistenz



Entwickelt für raueste Bedingungen: UV-beständig, korrosions- und alterungsbeständig, isolationsoptimiert, sicher auch bei schweren Umweltbedingungen



3 verschiedene Flachsteckerbreiten (4,8 mm, 6,3 mm und 2x2,8/1x6,3 mm)



3 unterschiedliche Gehäusebreiten: 46 mm, 50 mm und 54 mm



Hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer ohne Wartungsaufwand



Sie suchen das passende Produkt? Wir können Ihnen mit unserer über 100-jährigen Erfahrung helfen und eine maßgeschneiderte Lösung für Sie finden!

ANPASSUNG.
ZUVERLÄSSIGKEIT.
PERFORMANCE.



Unsere wichtigsten Leistungsindikatoren

Wir sind stolz auf unsere operative Exzellenz und solide Leistung und haben Alleinstellungsmerkmale, die repräsentieren, woran wir glauben und wofür WECO steht. Wir sind stets auf der Suche nach kontinuierlichen Verbesserungen und Innovationen.



Null-Fehler-Prinzip
Plug & Play



Qualität
Produkte höchster Qualität



Konformität
mit internationalen Vorschriften



Reaktion
Schnelle Rückmeldung, Antworten, Lösungsvorschläge, Angebote, ...



Agilität
Agilität in der Produktion



Lieferung
Termingetreue Lieferungen



TCO
Gelebtes Total Cost of Ownership

Standard im Baukastenformat

Mit den unterschiedlichen Typen für Flachsteckhülsen nach DIN 46247 bieten wir einen Anschluss für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten.

Unsere Flachsteckleisten sind einsetzbar als Leistungsverteiler oder als Stützpunkt in elektrischen Geräten und im Fahrzeugbau. Gerade in Bereichen mit besonders anspruchsvollen Einsatzbedingungen, wie z.B. Motoren, Maschinen und Anwendungen in der Schwerindustrie zeigen unsere hochwertigen Produkte ihr ganzes Potential.

FLACHSTECKER



4,8

4,8 mm
Flachstecker


6,3

6,3 mm
Flachstecker

XBS

2x 2,8 mm / 1x 6,3 mm
Flachstecker

GEHÄUSE

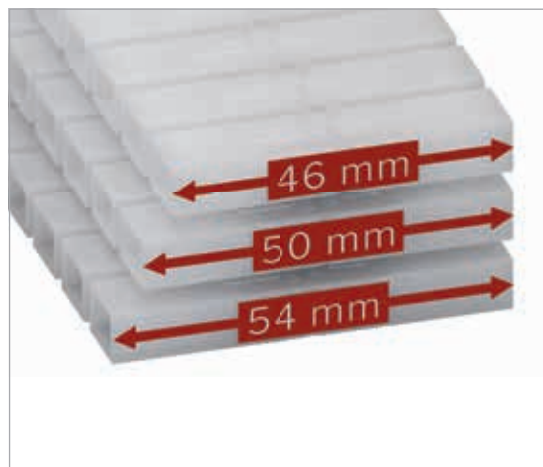

Drei verschiedene Gehäusebreiten bieten ideale Auswahlmöglichkeiten mit denen unterschiedliche Kriechstromstrecken und Anwendungen bis 1000 V¹⁾ realisiert werden können.

BREITE	SPANNUNG
46 mm	bis 630 V
50 mm	bis 1000 V
54 mm	bis 1000 V

¹⁾ In Abhängigkeit von der geforderten Überspannungskategorie und dem Verschmutzungsgrad. Detaillierte Werte siehe Datenblatt.

Optional sind die Gehäuse auch in der "No Flame"-Variante erhältlich. Weitere ausführliche Informationen und Technische Details finden Sie in den Datenblättern auf unserer Webseite.

... und wir haben noch mehr !

Besuchen Sie unsere Webseite und entdecken Sie das gesamte Programm unserer WECO Flachsteckerleisten.



wecoconnectors.com

© 2024 by WECO.
WECO® ist eine eingetragene Marke der WECO Electrical Connectors Inc.
Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Serie 408 | Digital | DE | R2.09.2024

