110-M-211

Stiftleiste
Steckrichtung parallel zur LP, mit Übersteckschutz



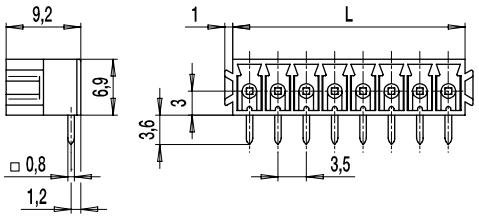

ALLGEMEINE DATEN

Raster	3,5 mm
Polzahlen	2 - 24
Verwendbar mit	allen Steckerleisten der Serie 110
Zusatzinformationen	Ausführung mit Verbindungsflanschen: siehe 110-M-215

TECHNISCHE DATEN

Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	160 V	160 V	320 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
Isolationsspannung	130 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	8 A		
Leiterplattenbohrung	ø 1,3 mm		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	8	300	B, D		
	8	300	B		

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Lötstift	0,8 x 0,8 mm; Messing, verzinnt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungsstreifen BST-3,50
- Rastermaß 7 mm für größere Luft- und Kriechstrecken
- Kodierelemente 120-K
- Mit glatten Seitenwänden

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	110-M-211/02	10.841.002	7,60 mm	Karton	200
3	110-M-211/03	10.841.003	11,10 mm	Karton	200
4	110-M-211/04	10.841.004	14,60 mm	Karton	100
5	110-M-211/05	10.841.005	18,10 mm	Karton	100
6	110-M-211/06	10.841.006	21,60 mm	Karton	100

RoHS COMPLIANT

WECO Electrical Connectors Inc., 18050 Trans-Canada Highway,
Kirkland, Québec, Kanada, H9J 4A1
Telefon: +1 514 694 9136 | Fax: +1 514 694 0956
info@wecoconnectors.com

© Copyright by WECO
Alle Rechte vorbehalten. WECO® ist eine Marke der WECO Group.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Den vollständigen Haftungsausschluss finden Sie auf unserer Website.