110-ME-111

Stiftleiste
Steckrichtung parallel zur LP

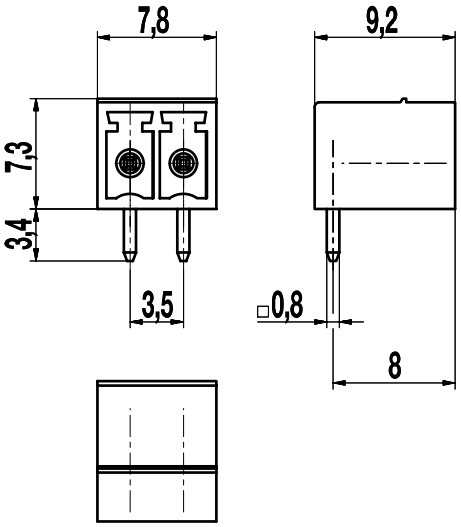

ALLGEMEINE DATEN

Raster	3,5 mm
Polzahlen	2 - 24
Verwendbar mit	110-FEP-111

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung	160V
Bemessungs-Stoßspannung	2,5kV
Bemessungsstrom	11A
Leiterplattenbohrung	ø 1,3 mm

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
c UL us	11	300	B,D		

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA V0, schwarz
Temperaturgrenzen	-40°C bis 130°C
Lötstift	0,8 x 0,8 mm; Kupferlegierung, verzinnt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Kodierelement

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	110-ME-111/02	10.842.652	7,8 mm	Karton	250
3	110-ME-111/03	10.842.653	11,3 mm	Karton	250
4	110-ME-111/04	10.842.654	14,8 mm	Karton	250
5	110-ME-111/05	10.842.655	18,3 mm	Karton	
6	110-ME-111/06	10.842.656	21,8 mm	Karton	
7	110-ME-111/07	10.842.657	25,3 mm	Karton	
8	110-ME-111/08	10.842.658	28,8 mm	Karton	
9	110-ME-111/09	10.842.659	32,3 mm	Karton	100
10	110-ME-111/10	10.842.660	35,8 mm	Karton	
11	110-ME-111/11	10.842.661	39,3 mm	Karton	
12	110-ME-111/12	10.842.662	42,8 mm	Karton	

weitere Polzahlen auf Anfrage

RoHS COMPLIANT

© Copyright by WECO
WECO® ist ein eingetragenes Markenzeichen.
Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Bitte beachten Sie unsere Website für den vollständigen Haftungsausschluss.