


Stiftleiste

110-V-215

Steckrichtung 45°-Winkel zur LP, mit Verbindungsflansch

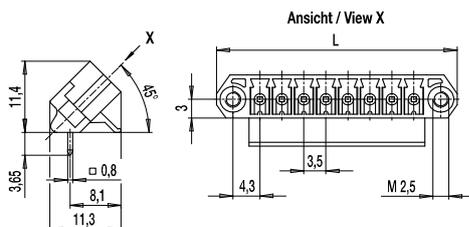

Die Stiftleiste 110-V-215 als Schräg Ausführung mit Verbindungsflanschen ist im Raster 3,5 mm von 2- bis 22-polig erhältlich.

Sie bietet für ihre geringen Abmessungen bemerkenswerte Anschlussdaten (160 V-III-3 / 8 A).

Die Steckrichtung korrespondierender Steckerleisten erfolgt bei dieser Ausführung im 45°-Winkel zur Leiterplatte.

Die seitlich am Gehäuse angebrachten Verbindungsflansche sind mit Gewindeeinsätzen M2,5 (<0,3 Nm) bestückt. Die korrespondierenden Steckerleisten in Flansch Ausführung besitzen ebensolche seitlich angebrachten Schrauben mit denen die Steckverbindung rüttelsicher verschraubt und somit zusätzlich gegen ungewolltes Lösen gesichert werden kann.

Zur Kodierung verfügt die Stiftleiste pro Pol über eine trapezförmige Nut, in welche die Kodierelemente 120-K eingeschoben werden können.

Artikelnummern

Polzahl	110-V-215	Länge	VPE
2	10.841.252	17,30	100
3	10.841.253	20,80	100
4	10.841.254	24,30	100
5	10.841.255	27,80	50
6	10.841.256	31,30	50
7	10.841.257	34,80	50
8	10.841.258	38,30	50
9	10.841.259	41,80	50
10	10.841.260	45,30	50
11	10.841.261	48,80	50
12	10.841.262	52,30	50
13	10.841.263	55,80	50
14	10.841.264	59,30	50
15	10.841.265	62,80	50
16	10.841.266	66,30	50
17	10.841.267	69,80	50
18	10.841.268	73,30	50
19	10.841.269	76,80	50
20	10.841.270	80,30	50
21	10.841.271	83,80	50
22	10.841.272	87,30	50

Allgemeine Daten

Raster	3,5 mm
Polzahlen	2 - 22
Verwendbar mit	allen Steckerleisten der Serie 110 mit Verbindungsflanschen

Technische Daten

Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	160 V	160 V	320 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
Isolationsspannung	130 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	8 A		
Leiterplattenbohrung	ø 1,3 mm		

Materialdaten

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Lötstift	0,8 x 0,8 mm; Messing, verzinkt

Zulassungen

	Strom	Spannung	Gruppe	AWG	Nm
	8	300	B, D		
	8	300	B		

Sonderausführung / Zubehör

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungstreifen BST-3,50
- Rastermaß 7 mm für größere Luft- und Kriechstrecken
- Kodierelemente 120-K