120-M-121/-221

Stiftleiste
Steckrichtung vertikal zur LP



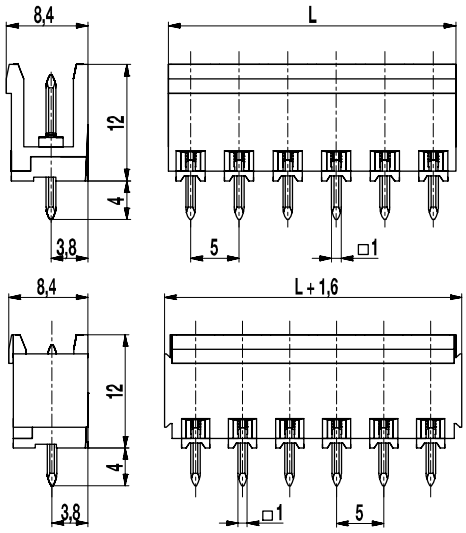

ALLGEMEINE DATEN

Raster	5 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	allen Steckerleisten der Serie 120
Zusatzinformationen	Hinweis für Bestellung ..-M-121: ohne Seitenwand, nicht vergießbar ..-M-221: mit Seitenwand, vergießbar

TECHNISCHE DATEN

Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	250 V	320 V	630 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV
Isolationsspannung	250 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	12 A		
Leiterplattenbohrung	ø 1,4 mm		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	15	300	B		
	10	300	D		
	15	300	B		
	10	300	D, E		

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Lötstift	1,0 x 1,0 mm; Messing, verzinnt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungsstreifen BST-5,00
- Rastermaß 10 mm für größere Luft- und Kriechstrecken
- Andere Lötstiftlängen auf Anfrage
- Kodierelemente 120-K
- Kodierte Leisten auf Anfrage
- Stiftleisten mit Befestigungsflanschen, siehe 120-M-227
- Stiftleisten mit Verbindungsflanschen, siehe 120-M-225

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	120-M-121/02	20.806.002	120-M-221/02	20.806.026	10,00 mm	Karton	200
3	120-M-121/03	20.806.003	120-M-221/03	20.806.027	15,00 mm	Karton	200
4	120-M-121/04	20.806.004	120-M-221/04	20.806.028	20,00 mm	Karton	100
5	120-M-121/05	20.806.005	120-M-221/05	20.806.029	25,00 mm	Karton	100
6	120-M-121/06	20.806.006	120-M-221/06	20.806.030	30,00 mm	Karton	100

weitere Polzahlen auf Anfrage

RoHS COMPLIANT

07.19

WECO Electrical Connectors Inc., 18050 Trans-Canada Highway,
Kirkland, Québec, Kanada, H9J 4A1
Telefon: +1 514 694 9136 | Fax: +1 514 694 0956
info@wecoconnectors.com

© Copyright by WECO
Alle Rechte vorbehalten. WECO® ist eine Marke der WECO Group.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Den vollständigen Haftungsausschluss finden Sie auf unserer Website.