


# 121-FEP-311

Steckerleiste  
Schraublos, Push-in

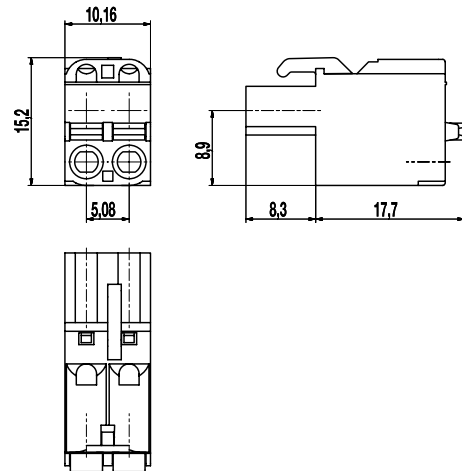


## ALLGEMEINE DATEN

Raster	5,08 mm
Polzahlen	2 - 24
Verwendbar mit	121-ME-211, 121-ME-221

## TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i>
	0,2 - 4,0 mm <sup>2</sup> / 0,2 - 4,0 mm <sup>2</sup> / 24 - 12 AWG
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup> / 14 AWG
Abisolierlänge	max. 10 mm
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
Bemessungsstrom	12 A

## ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	16	300	B, D	30-12	

## MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA V0, Gehäuse schwarz, Drücker orange
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 130°C
Klemmkörper	Kupferlegierung, verzinkt
Feder	Stahl

## SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Kodierelemente

## AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	121-FEP-311/02	10.808.962	10,16 mm	Karton	250
3	121-FEP-311/03	10.808.963	15,24 mm	Karton	250
4	121-FEP-311/04	10.808.964	20,32 mm	Karton	250
5	121-FEP-311/05	10.808.965	25,40 mm	Karton	
6	121-FEP-311/06	10.808.966	30,48 mm	Karton	
7	121-FEP-311/07	10.808.967	35,56 mm	Karton	
8	121-FEP-311/08	10.808.968	40,64 mm	Karton	
9	121-FEP-311/09	10.808.969	45,72 mm	Karton	
10	121-FEP-311/10	10.808.970	50,80 mm	Karton	100
11	121-FEP-311/11	10.808.971	55,88 mm	Karton	
12	121-FEP-311/12	10.808.972	60,96 mm	Karton	

weitere Polzahlen auf Anfrage

