


# 121-M-111/-211

Stiftleiste  
Steckrichtung parallel zur LP

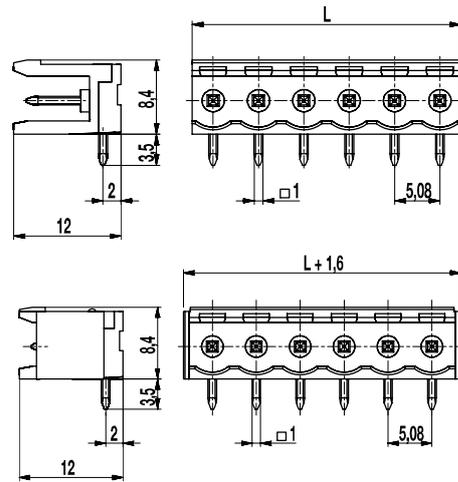

121-M-111

121-M-211

## ALLGEMEINE DATEN

Raster	5,08 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	allen Steckerleisten der Serie 121
Zusatzinformationen	Hinweis für Bestellung ...M-111: ohne Seitenwand ...M-211: mit Seitenwand

## TECHNISCHE DATEN

Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	250 V	320 V	630 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV
Isolationsspannung	250 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	12 A		
Leiterplattenbohrung	ø 1,4 mm		

## MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Lötstift	1,0 x 1,0 mm; Messing, verzinkt

## ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	15	300	B		
	10	300	D		
	15	300	B		
	10	300	D, E		

## SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungstreifen BST-5,08
- Rastermaß 10,16 mm für größere Luft- und Kriechstrecken
- Andere Lötstiftlängen auf Anfrage
- Kodierelemente 120-K
- Kodierte Leisten auf Anfrage

## AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	121-M-111/02	10.806.102	121-M-211/02	10.806.126	10,16 mm	Karton	200
3	121-M-111/03	10.806.103	121-M-211/03	10.806.127	15,24 mm	Karton	200
4	121-M-111/04	10.806.104	121-M-211/04	10.806.128	20,32 mm	Karton	100
5	121-M-111/05	10.806.105	121-M-211/05	10.806.129	25,40 mm	Karton	100
6	121-M-111/06	10.806.106	121-M-211/06	10.806.130	30,48 mm	Karton	100

weitere Polzahlen auf Anfrage

