


140-E-271/-273

Leiterplattenklemme
Schraubanschluss, anrastbar (nur -273), Dreistockausführung



140-E-271 140-E-273

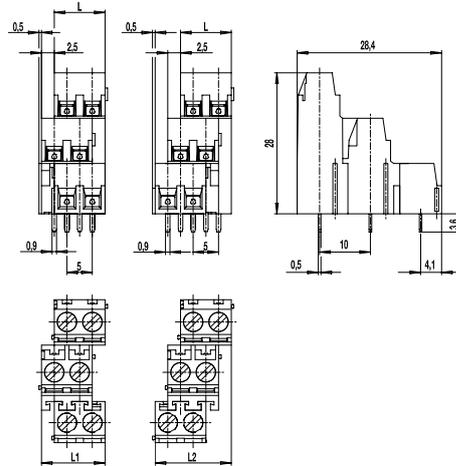

L1 = L + 2,5 mm
L2 = L + 5 mm

ALLGEMEINE DATEN

Raster	5 mm
Polzahlen	6 + 9
Zusatzinformationen	Hinweis zur Bestellung: ...-271: vorderste Reihe nach rechts versetzt ...-273: vorderste Reihe nach links versetzt

TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	starr / flexibel / AWG		
	0,14 - 1,5 mm ² / 0,14 - 1,5 mm ² / 26 - 16 AWG		
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm ²		
Abisolierlänge	6 mm ± 0,5 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	160 V	160 V	320 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
Isolationsspannung	250 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	14 A		
Leiterplattenbohrung	ø 1,2 mm		
Nenn Drehmoment	0,5 Nm		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	10 [1]	300	B	30 - 14	0,51
	15	300	B	30 - 14	0,51

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Klemmkörper	Messing, vernickelt
Anschlussbügel	Kupferlegierung, verzinkt
Schraube	M3; Stahl verzinkt, blau passiviert
Lötstift	0,9 x 0,5 mm; Kupferlegierung, verzinkt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungstreifen BST-5,00
- Rastermaß 10 mm für größere Luft- und Kriechstrecken
- Zu größeren Polzahlen aneinandergereihte Klemmleisten

[1] 20 A max for factory-wiring applications only

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
6	140-E-271/06	30.801.402	140-E-273/06	40.801.402	10,00 mm	Karton	100

