


302-NSLP(-HDS)

Steckverbinderklemmleiste

Schraubanschluss & Steckerstift, Drahteinführung vertikal zum Steckerstift, niedrige Ausführung

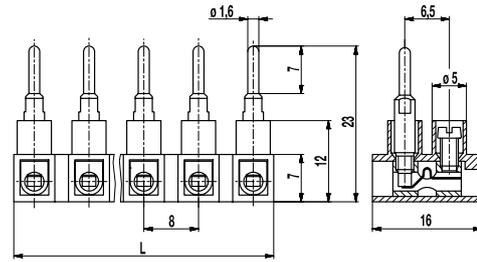

ALLGEMEINE DATEN

| | |
|------------------|--|
| Raster | 8 mm |
| Polzahlen | 2 - 12 |
| Verwendbar mit | 302-NFLP-DS |
| Anwendungsgebiet | Installationen, bei denen ein einfaches Schließen und Öffnen der Stromkreise erforderlich ist (jedoch nicht unter Spannung). |

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------|--|-------|-------|
| Klemmbereich | <i>starr / flexibel / AWG</i> | | |
| ohne DS/HDS | 0,5 - 4 mm ² / 0,5 - 2,5 mm ² / 20 - 12 AWG | | |
| mit DS/HDS | 0,34 - 2,5 mm ² / 0,34 - 1,5 mm ² / 22 - 14 AWG | | |
| Bemessungsquerschnitt | 1,5 mm ² | | |
| Abisolierlänge | 7 mm ± 0,5 mm | | |
| Überspannungskategorie | III | III | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 |
| Bemessungsspannung | 200 V | 320 V | 630 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
| Bem.-isolationsspannung | 250 V nach EN 60998-1 | | |
| Bemessungsstrom | 6 A | | |
| Nenn Drehmoment | 0,4 Nm | | |
| Sonstige Angaben | Bemessungsdaten gelten in Verbindung mit 302-NFLP-DS und ohne isolierende Unterlage. | | |

ZULASSUNGEN

| | Strom [A] | Spannung [V] | Gruppe | AWG | [Nm] |
|--|-----------|--------------|--------|---------|---------|
| | 10 | 300 | B,D,E | 26 - 12 | 0,4 [1] |

MATERIALDATEN

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Gehäusematerial | PA, natur, V-2 |
| Kriechstromfestigkeit | CTI ≥ 600 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Temperaturgrenzen | -40°C bis 100°C |
| Klemmkörper | Messing, vernickelt |
| Schraube | M2,6; Stahl verzinkt, blau passiviert |
| Drahtschutz | Bandstahl, rostfrei |
| Stecker | Messing, vernickelt |

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Beschriftungsmöglichkeiten auf den Schraubenführungen
- Verbindungsbrücke 302-J

[1] für 302-NSLP-HDS gilt 26 - 14 AWG

AUSFÜHRUNGEN

| Ausführung | Pole | Artikel | Artikelnummer | Artikel | Artikelnummer | Länge (L) | VPE |
|------------|------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----|
| Standard | 2 | 302-NSLP/02 | 72.820.039 | 302-NSLP-HDS/02 | 52.820.039 | 15,00 mm | 250 |
| Standard | 3 | 302-NSLP/03 | 73.820.039 | 302-NSLP-HDS/03 | 53.820.039 | 23,00 mm | 250 |
| Standard | 4 | 302-NSLP/04 | 74.820.039 | 302-NSLP-HDS/04 | 54.820.039 | 31,00 mm | 200 |
| Standard | 5 | 302-NSLP/05 | 75.820.048 | 302-NSLP-HDS/05 | 55.820.039 | 39,00 mm | 100 |
| Standard | 6 | 302-NSLP/06 | 76.820.039 | 302-NSLP-HDS/06 | 56.820.039 | 47,00 mm | 80 |
| Standard | 7 | 302-NSLP/07 | 77.820.039 | 302-NSLP-HDS/07 | 57.820.039 | 55,00 mm | 80 |
| Standard | 8 | 302-NSLP/08 | 78.820.039 | 302-NSLP-HDS/08 | 58.820.039 | 63,00 mm | 80 |
| Standard | 9 | 302-NSLP/09 | 79.820.039 | 302-NSLP-HDS/09 | 59.820.039 | 71,00 mm | 60 |
| Standard | 10 | 302-NSLP/10 | 80.820.039 | 302-NSLP-HDS/10 | 60.820.039 | 79,00 mm | 40 |
| Standard | 11 | 302-NSLP/11 | 81.820.039 | 302-NSLP-HDS/11 | 61.820.039 | 87,00 mm | 40 |
| Standard | 12 | 302-NSLP/12 | 82.820.039 | 302-NSLP-HDS/12 | 62.820.039 | 94,00 mm | 40 |

