
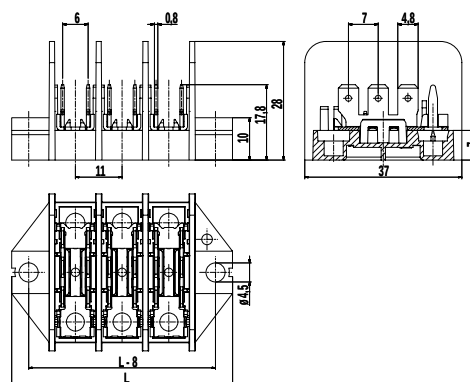


308-PA/..-102

Verteilerleiste

Flachsteckanschlüsse 6 x 4,8; vertikal

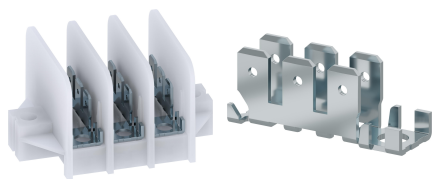

ALLGEMEINE DATEN

Raster	11 mm
Polzahlen	1 - 16

TECHNISCHE DATEN

Bem.-isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1
Bemessungsstrom	nach DIN EN 61210: 7,5 A mit Flachsteckhülse 4,8; Leiter 1 mm ² 12 A mit Flachsteckhülse 4,8; Leiter 1,5 mm ² 15 A mit Flachsteckhülse 4,8; Leiter 2,5 mm ²

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	15	300	B		
	10	300	D		
	Strom [A]	Spannung [V]	mm ²		
	17,5	450	1,5		

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI 250
Isolierstoffgruppe	IIIa
Temperaturgrenzen	RTI Str 90°C
Flachstecker	Stahl, verzinkt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Feste Beschriftung im Werkzeug auf Anfrage

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	VPE
1	308-PA/01-102	11.885.102	30 mm	250
2	308-PA/02-102	12.885.102	41 mm	200
3	308-PA/03-102	13.885.102	52 mm	200
4	308-PA/04-102	14.885.102	63 mm	100
5	308-PA/05-102	15.885.102	74 mm	100
6	308-PA/06-102	16.885.102	85 mm	100
7	308-PA/07-102	17.885.102	96 mm	100
8	308-PA/08-102	18.885.102	107 mm	50
10	308-PA/10-102	20.885.102	129 mm	50
12	308-PA/12-102	22.885.102	151 mm	50

weitere Polzahlen auf Anfrage

