


# 308-PA/..-202

Verteilerleiste

Flachsteckanschlüsse 6 x 6,3; vertikal

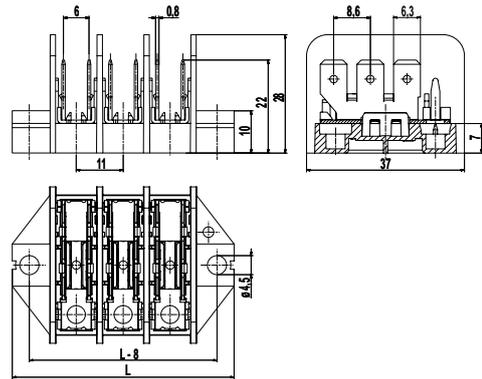

## ALLGEMEINE DATEN

Raster	11 mm
Polzahlen	1 - 16

## TECHNISCHE DATEN

Bem.-isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1
Bemessungsstrom	nach DIN EN 61210: 12 A mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 1,5 mm <sup>2</sup> 15 A mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 2,5 mm <sup>2</sup> 18 A mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 4 mm <sup>2</sup> 20 A mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 6 mm <sup>2</sup>

## ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	20	300	B		
	10	300	D		
	Strom [A]	Spannung [V]	mm <sup>2</sup>		
	17,5	450	1,5		

## MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI 250
Isolierstoffgruppe	IIIa
Temperaturgrenzen	RTI Str 90°C
Flachstecker	Stahl, verzinkt

## SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Feste Beschriftung im Werkzeug auf Anfrage

## AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	VPE
1	308-PA/01-202	11.885.202	30 mm	250
2	308-PA/02-202	12.885.202	41 mm	200
3	308-PA/03-202	13.885.202	52 mm	200
4	308-PA/04-202	14.885.202	63 mm	100
5	308-PA/05-202	15.885.202	74 mm	100
6	308-PA/06-202	16.885.202	85 mm	100
7	308-PA/07-202	17.885.202	96 mm	100
8	308-PA/08-202	18.885.202	107 mm	50
10	308-PA/10-202	20.885.202	129 mm	50
12	308-PA/12-202	22.885.202	151 mm	50

weitere Polzahlen auf Anfrage

