



322-D-SV(-DS)

Steckverbinderklemmleiste

Schraubanschluss & Steckerstift, vergrößerter Klemmraum

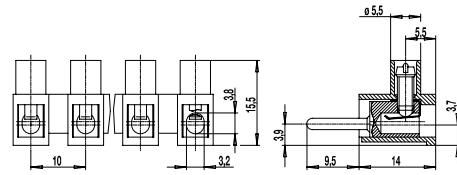

ALLGEMEINE DATEN

| | |
|------------------|-----------------|
| Raster | 10 mm |
| Polzahlen | 2 - 12 |
| Verwendbar mit | 323-FB(-HDS) |
| Anwendungsgebiet | Vorschaltgeräte |

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| Klemmbereich | <i>starr / flexibel / AWG</i> | | |
| <i>ohne DS/HDS</i> | 1 - 2x2,5 mm ² / 1 - 2x1,5 mm ² / 2x16 AWG | | |
| <i>mit DS/HDS</i> | 0,75 - 2x1,5 mm ² / 0,75 - 2x1,5 mm ² / 2x16 AWG | | |
| Bemessungsquerschnitt | 2 x 2,5 mm ² | | |
| Abisolierlänge | 7 mm ± 0,5 mm | | |
| Überspannungskategorie | III | III | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 |
| Bemessungsspannung | 500 V (160V) | 630 V (160V) | 1000 V (320V) |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV (2,5 kV) | 6 kV (2,5 kV) | 6 kV (2,5 kV) |
| Bem.-isolationsspannung | 750 V nach EN 60998-1 [1] | | |
| Bemessungsstrom | 16 A, bei Umgebungstemperaturen bis 30°C | | |
| Nenn Drehmoment | 0,5 Nm | | |
| Sonstige Angaben | Bemessungsdaten gelten in Verbindung mit 323-FB(-HDS). Werte in Klammern gelten bei Verwendung ohne isolierende Unterlage. | | |

MATERIALDATEN

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Gehäusematerial | PA, natur, V-2 |
| Kriechstromfestigkeit | CTI ≥ 600 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Temperaturgrenzen | -40°C bis 100°C |
| Klemmkörper | Messing, verzinkt |
| Schraube | M3; Stahl verzinkt, blau passiviert |
| Drahtschutz | Zinnbronze, verzinkt |
| Stecker | Messing, verzinkt |

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Beschriftungsmöglichkeiten auf den Schraubenführungen
- Verbindungsbrücken 323-J

[1] mit isolierender Unterlage

AUSFÜHRUNGEN

| Ausführung | Pole | Artikel | Artikelnummer | Artikel | Artikelnummer | Länge (L) | VPE |
|------------|------|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------|------|
| Standard | 2 | 322-D-SV/02 | 12.821.036 | 322-D-SV-DS/02 | 32.821.036 | 16,50 mm | 1000 |
| Standard | 3 | 322-D-SV/03 | 13.821.036 | 322-D-SV-DS/03 | 33.821.036 | 26,50 mm | 1000 |
| Standard | 4 | 322-D-SV/04 | 14.821.036 | 322-D-SV-DS/04 | 34.821.036 | 36,50 mm | 800 |
| Standard | 5 | 322-D-SV/05 | 15.821.036 | 322-D-SV-DS/05 | 35.821.036 | 46,50 mm | 500 |
| Standard | 6 | 322-D-SV/06 | 16.821.036 | 322-D-SV-DS/06 | 36.821.036 | 56,50 mm | 100 |
| Standard | 8 | 322-D-SV/08 | 18.821.036 | 322-D-SV-DS/08 | 38.821.036 | 76,50 mm | 70 |
| Standard | 10 | 322-D-SV/10 | 20.821.036 | 322-D-SV-DS/10 | 40.821.036 | 96,50 mm | 50 |
| Standard | 12 | 322-D-SV/12 | 22.821.036 | 322-D-SV-DS/12 | 42.821.036 | 116,50 mm | 50 |

weitere Polzahlen auf Anfrage

