

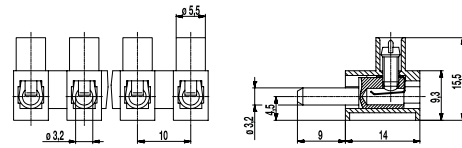


# 322-STFS(-DS)

Steckverbinderklemmleiste  
Schraubanschluss & Steckerstift

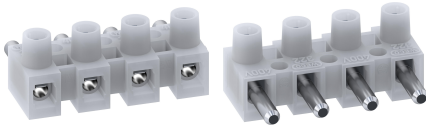

## ALLGEMEINE DATEN

Raster	10 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	323-STFB(-DS)
Anwendungsgebiet	Installationen, bei denen ein einfaches Schließen und Öffnen der Stromkreise erforderlich ist (jedoch nicht unter Spannung).

## TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i>		
ohne DS/HDS	0,75 - 6 mm <sup>2</sup> / 0,75 - 4 mm <sup>2</sup> / 18 - 10 AWG		
mit DS/HDS	0,5 - 4 mm <sup>2</sup> / 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 - 12 AWG		
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>		
Abisolierlänge	6 mm ± 0,5mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	400 V	630 V	1000 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV	6 kV	6 kV
Bem.-isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1 [1]		
Bemessungsstrom	16 A		
Neindrehmoment	0,5 Nm		
Sonstige Angaben	Bemessungsdaten gelten in Verbindung mit 323-STFB(-DS) und mit isolierender Unterlage.		

## ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	15	300	B	26 - 10	0,51 [2]
	10	300	D,E	26 - 10	0,51 [2]

## MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Klemmkörper	Messing, vernickelt
Schraube	M3; Stahl verzinkt, blau passiviert
Drahtschutz	Zinnbronze, verzinkt
Stecker	Messing, vernickelt

## SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Beschriftungsmöglichkeiten auf den Schraubenführungen
- Vorseilender Stecker für Schutzleiterkontakt
- Gehäuse aus Spezial-Polyamid z.B. für Hausgeräte

[1] mit isolierender Unterlage

[2] für 322-STFS-DS gilt 26 - 12 AWG

## AUSFÜHRUNGEN

Ausführung	Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	VPE
Standard	2	322-STFS/02	72.821.002	322-STFS-DS/02	12.821.032	18,00 mm	1000
Standard	3	322-STFS/03	73.821.002	322-STFS-DS/03	13.821.032	28,00 mm	1000
Standard	4	322-STFS/04	74.821.002	322-STFS-DS/04	14.821.032	38,00 mm	500
Standard	5	322-STFS/05	75.821.002	322-STFS-DS/05	15.821.032	48,00 mm	500
Standard	6	322-STFS/06	76.821.002	322-STFS-DS/06	16.821.032	58,00 mm	100
Standard	7	322-STFS/07	77.821.002	322-STFS-DS/07	17.821.032	68,00 mm	100
Standard	8	322-STFS/08	78.821.002	322-STFS-DS/08	18.821.032	78,00 mm	80
Standard	9	322-STFS/09	79.821.002	322-STFS-DS/09	19.821.032	88,00 mm	80
Standard	10	322-STFS/10	80.821.002	322-STFS-DS/10	20.821.032	98,00 mm	50
Standard	11	322-STFS/11	81.821.002	322-STFS-DS/11	21.821.032	108,00 mm	50
Standard	12	322-STFS/12	82.821.002	322-STFS-DS/12	22.821.032	117,00 mm	50

