



322-SVW(-DS)

Steckverbinderklemmleiste

Schraubanschluss & Steckerstift, für vertikale Steckrichtung, langer Steckerstift

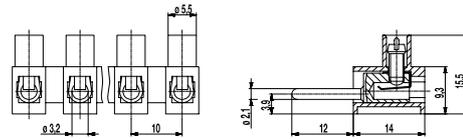

ALLGEMEINE DATEN

Raster	10 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	322-FBG, 323-FBW(-DS), 323-PHFBW(-DS)
Anwendungsgebiet	Installationen, bei denen ein einfaches Schließen und Öffnen der Stromkreise erforderlich ist (jedoch nicht unter Spannung).

TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i>		
ohne DS/HDS	0,5 - 4 mm ² / 0,5 - 2,5 mm ² / 20 - 12 AWG		
mit DS/HDS	0,34 - 2,5 mm ² / 0,34 - 2,5 mm ² / 22 - 14 AWG		
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²		
Abisolierlänge	7 mm ± 0,5 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	400 V (160 V)	630 V (160 V)	1000 V (320V)
Bemessungsstoßspannung	6 kV (2,5kV)	6 kV (2,5 kV)	6 kV (2,5 kV)
Bem.-isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	15 A		
Nenn Drehmoment	0,5 Nm		
Sonstige Angaben	Bemessungsdaten gelten in Verbindung mit 323-FBW(-DS) und isolierender Unterlage. Werte in Klammern gelten bei Verwendung ohne isolierende Unterlage.		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	20	300	B	18 - 12	0,51
	15	300	B	26-10 [1]	0,51
	10	300	D,E	26-10 [1]	0,51

AUSFÜHRUNGEN

Ausführung	Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	VPE
Standard	2	322-SVW/02	60.821.012	322-SVW-DS/02	24.821.012	18,00 mm	2000
Standard	3	322-SVW/03	61.821.012	322-SVW-DS/03	25.821.012	28,00 mm	1000
Standard	4	322-SVW/04	62.821.012	322-SVW-DS/04	26.821.012	38,00 mm	800
Standard	5	322-SVW/05	63.821.012	322-SVW-DS/05	27.821.012	48,00 mm	100
Standard	6	322-SVW/06	64.821.012	322-SVW-DS/06	28.821.012	58,00 mm	100
Standard	7	322-SVW/07	65.821.012	322-SVW-DS/07	29.821.012	68,00 mm	70
Standard	8	322-SVW/08	66.821.012	322-SVW-DS/08	30.821.012	78,00 mm	70
Standard	9	322-SVW/09	67.821.012	322-SVW-DS/09	31.821.012	88,00 mm	60
Standard	10	322-SVW/10	68.821.012	322-SVW-DS/10	32.821.012	98,00 mm	50
Standard	11	322-SVW/11	69.821.012	322-SVW-DS/11	33.821.012	108,00 mm	50
Standard	12	322-SVW/12	70.821.012	322-SVW-DS/12	34.821.012	117,00 mm	50

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Schraube	M3; Stahl verzinkt, blau passiviert
Drahtschutz	Zinnbronze, verzinkt
Stecker	Messing, verzinkt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Beschriftungsmöglichkeiten auf den Schraubenführungen
- Vorseilender Stecker für Schutzleiterkontakt (nicht bei Verwendung mit 323-PHFBW(-DS))
- Gehäuse aus Spezial-Polyamid z.B. für Hausgeräte

[1] für 322-SVW-DS gilt 26-12 AWG

