



322-SV(-DS)

Steckverbinderklemmleiste
Schraubanschluss & Steckerstift

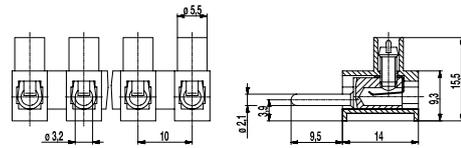

ALLGEMEINE DATEN

Raster	10 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	323-FB(-HDS)
Anwendungsgebiet	Installationen, bei denen ein einfaches Schließen und Öffnen der Stromkreise erforderlich ist (jedoch nicht unter Spannung).

TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i>		
ohne DS/HDS	0,5 - 4 mm ² / 0,5 - 2,5 mm ² / 20 - 12 AWG		
mit DS/HDS	0,34 - 2,5 mm ² / 0,34 - 2,5 mm ² / 22 - 14 AWG		
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²		
Abisolierlänge	7 mm ± 0,5 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	400 V	630 V	1000 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV	6 kV	6 kV
Bem.-isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1 [1]		
Bemessungsstrom	15 A		
Nenn Drehmoment	0,5 Nm		
Sonstige Angaben	Bemessungsdaten gelten in Verbindung mit 323-FB(-HDS) und isolierender Unterlage.		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	20	300	B	18 - 12	0,51
	15	300	B	26 - 10	0,51 [2]
	10	300	D,E	26 - 10	0,51 [2]

AUSFÜHRUNGEN

Ausführung	Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	VPE
Standard	2	322-SV/02	72.821.012	322-SV-DS/02	12.821.012	18,00 mm	1000
Standard	3	322-SV/03	73.821.012	322-SV-DS/03	13.821.012	28,00 mm	1000
Standard	4	322-SV/04	74.821.012	322-SV-DS/04	14.821.012	38,00 mm	800
Standard	5	322-SV/05	75.821.012	322-SV-DS/05	15.821.012	48,00 mm	500
Standard	6	322-SV/06	76.821.012	322-SV-DS/06	16.821.012	58,00 mm	100
Standard	7	322-SV/07	77.821.012	322-SV-DS/07	17.821.012	68,00 mm	70
Standard	8	322-SV/08	78.821.012	322-SV-DS/08	18.821.012	78,00 mm	70
Standard	9	322-SV/09	79.821.012	322-SV-DS/09	19.821.012	88,00 mm	60
Standard	10	322-SV/10	80.821.012	322-SV-DS/10	20.821.012	98,00 mm	50
Standard	11	322-SV/11	81.821.012	322-SV-DS/11	21.821.012	108,00 mm	50
Standard	12	322-SV/12	82.821.012	322-SV-DS/12	22.821.012	117,00 mm	50

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Schraube	M3; Stahl verzinkt, blau passiviert
Drahtschutz	Zinnbronze, verzinkt
Stecker	Messing, verzinkt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Beschriftungsmöglichkeiten auf den Schraubenführungen
- Vorseilender Stecker für Schutzleiterkontakt

[1] mit isolierender Unterlage

[2] für 322-SV-DS gilt 26 - 12 AWG

