


406

Flachsteckverbinder Leitungsverteiler




ALLGEMEINE DATEN

Polzahlen 1

TECHNISCHE DATEN

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsspannung	630 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Isolationsspannung	750 V nach EN 60998-1
Bemessungsstrom	20 A: mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 6,0 mm ² (10 AWG)
Sonstige Angaben	Bemessungsdaten gelten bei Verwendung ohne isolierende Unterlage.

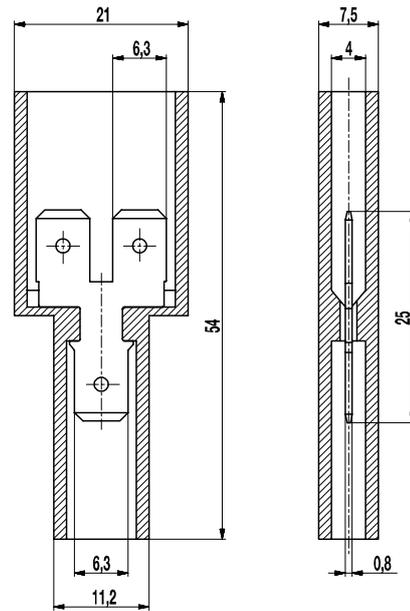

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	Weich-PVC, transparent, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI 400
Isolierstoffgruppe	II
Temperaturgrenzen	-10°C bis 70°C
Flachstecker	Messing, vernickelt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Sonderbeschriftung nach Zeichnung

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	VPE
1	406/01	10.836.008	54 mm	250