


910(-DS)

Leiterplattenklemme
Schraubanschluss

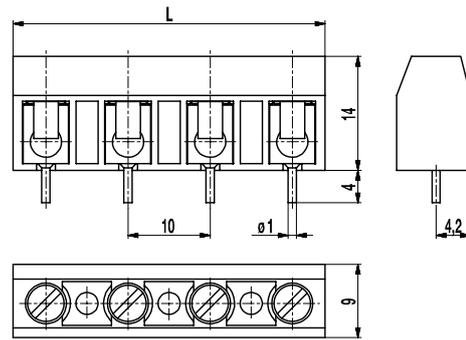

ALLGEMEINE DATEN

Raster	10 mm
Polzahlen	2 - 12

TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i>		
<i>ohne DS/HDS</i>	2,5 - 10 mm ² / 2,5 - 6 mm ² / 14 - 10 AWG		
<i>mit DS/HDS</i>	1,5 - 6 mm ² / 1,5 - 4 mm ² / 16 - 12 AWG		
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²		
Abisolierlänge	6,5 mm ± 0,5 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	500 V	630 V	1000 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV	6 kV	6 kV
Bemessungsstrom	32 A		
Leiterplattenbohrung	ø 1,3 mm		
Nenn Drehmoment	0,8 Nm		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	25	300	B	18 - 10	0,79
	25	300	B	22-10 [1]	0,79
	10	300	D, E	22-10 [1]	0,79
	Strom [A]	Spannung [V]	mm ²		
	32	750	4,0 [2]		

[1] für 910-DS gilt 26-10 AWG

[2] Nach IEC 60947-7-4 und IEC 60947-1

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI 400
Isolierstoffgruppe	II
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Klemmkörper	Messing, verzinkt
Schraube	M3,5; Stahl verzinkt, blau passiviert
Lötstift	ø 1 mm; Messing, verzinkt
Drahtschutz	Zinnbronze, verzinkt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungstreifen BST-10,00
- Lötstift mit ø 1,5 mm
- Ausführung mit 2 Lötstiften pro Pol, siehe 910-Y(-DS)

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	910/02	10.876.002	910-DS/02	20.876.002	18,00 mm	Karton	250
3	910/03	10.876.003	910-DS/03	20.876.003	28,00 mm	Karton	250
4	910/04	10.876.004	910-DS/04	20.876.004	38,00 mm	Karton	200
5	910/05	10.876.005	910-DS/05	20.876.005	48,00 mm	Karton	100
6	910/06	10.876.006	910-DS/06	20.876.006	58,00 mm	Karton	100
7	910/07	10.876.007	910-DS/07	20.876.007	68,00 mm	Karton	100
8	910/08	10.876.008	910-DS/08	20.876.008	78,00 mm	Karton	100
9	910/09	10.876.009	910-DS/09	20.876.009	88,00 mm	Karton	100
10	910/10	10.876.010	910-DS/10	20.876.010	98,00 mm	Karton	100
11	910/11	10.876.011	910-DS/11	20.876.011	108,00 mm	Karton	100
12	910/12	10.876.012	910-DS/12	20.876.012	118,00 mm	Karton	100

