
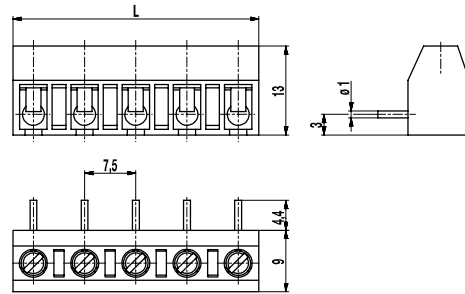


977-OPSG(-DS)

Leiterplattenklemme
Schraubanschluss, Drahteführung vertikal zur LP



ALLGEMEINE DATEN

Raster	7,5 mm
Polzahlen	2 - 19

TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i>		
<i>ohne DS/HDS</i>	1 - 6 mm ² / 1 - 2,5 mm ² / 16 - 12 AWG		
<i>mit DS/HDS</i>	0,75 - 4 mm ² / 0,75 - 2,5 mm ² / 18 - 12 AWG		
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²		
Abisolierlänge	5,5 mm ± 0,5 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	500 V (400 V)	630 V	1000 V (630V)
Bemessungsstoßspannung	6 kV	6 kV	6 kV
Bemessungsstrom	24 A		
Leiterplattenbohrung	ø 1,3 mm		
Neindrehmoment	0,5 Nm		
Sonstige Angaben	Bemessungsspannungsangabe in Klammern gilt für 9-19 polige Klemmen. Für 2-8 polige Klemmen gilt "no-flame" gemäß Gluhdrahtprüfung.		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	15	300	B	22-12 [1]	0,51
	20	300	B	26 - 12	0,51
	10	300	D, E	26 - 12	0,51
	Strom [A]	Spannung [V]	mm ²		
	24	450	2,5 [2]		

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	977-OPSG/02	10.872.352	977-OPSG-DS/02	20.872.352	13,50 mm	Karton	250
3	977-OPSG/03	10.872.353	977-OPSG-DS/03	20.872.353	21,00 mm	Karton	250
4	977-OPSG/04	10.872.354	977-OPSG-DS/04	20.872.354	28,50 mm	Karton	200
5	977-OPSG/05	10.872.355	977-OPSG-DS/05	20.872.355	36,00 mm	Karton	100
6	977-OPSG/06	10.872.356	977-OPSG-DS/06	20.872.356	43,50 mm	Karton	100

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	2-8 polig: CTI ≥ 600; 9-19 polig: CTI 250
Isolierstoffgruppe	2-8 polig: I; 9-19 polig: IIIa
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Klemmkörper	Messing, verzinkt
Schraube	M3; Stahl verzinkt, blau passiviert
Lötstift	ø 1 mm; Messing, verzinkt
Drahtschutz	Zinnbronze, verzinkt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungstreifen BST-7,50

[1] Min No. 26 AWG for factory-wiring only
[2] Nach IEC 60947-7-4 und IEC 60947-1

