
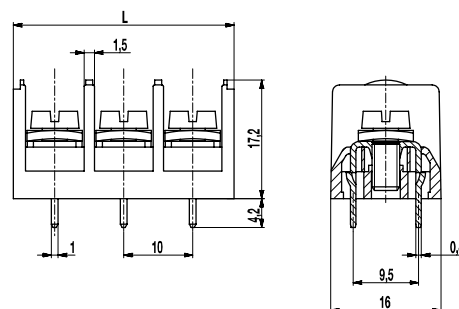


983-D/..-DAM

Leiterplattenklemme

Schraubanschluss, verstärkte Außenwände, 2 Lötstifte pro Pol



ALLGEMEINE DATEN

Raster	10 mm
Polzahlen	2 - 6

TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	starr / flexibel / AWG		
	0,5 - 2,5 mm ² / 0,5 - 2,5 mm ² / 20 - 12 AWG		
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²		
Abisolierlänge	8,5 mm ± 0,5 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	500 V	630 V	1000 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV	6 kV	6 kV
Isolationsspannung	750 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	24 A		
Leiterplattenbohrung	ø 1,6 mm		
Nenn Drehmoment	1,2 Nm		
Sonstige Angaben	Es können 2 Leiter gleichen Querschnitts pro Pol angeschlossen werden.		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	20	300	B	20 - 12	1,13
	beantragt				

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Anschlussbügel	Messing, verzinkt
Schraube	M4, Stahl verzinkt, blau passiviert
Lötstift	0,8 x 1,0 mm; Messing, verzinkt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungstreifen BST-10,00
- Kreuzschlitzschrauben
- 10 mm lange Lötstifte

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	983-D/..-DAM/02	20.873.912	22,00 mm	Karton	100
3	983-D/..-DAM/03	20.873.913	32,00 mm	Karton	100
4	983-D/..-DAM/04	20.873.914	42,00 mm	Karton	100
5	983-D/..-DAM/05	20.873.915	52,00 mm	Karton	100
6	983-D/..-DAM/06	20.873.916	62,00 mm	Karton	100

