302-NFLW-DS

Steckverbinderklemmleiste
Schraubanschluss & Buchse mit Klemmfeder, niedrige Ausführung, für vertikale Steckrichtung

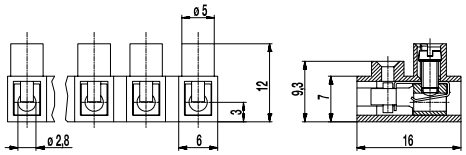



ALLGEMEINE DATEN

Raster	8 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	302-NSV(-DS), 302-NSLW(-HDS)
Anwendungsgebiet	Installationen, bei denen ein einfaches Schließen und Öffnen der Stromkreise erforderlich ist (jedoch nicht unter Spannung).

TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	*starr / flexibel / AWG*		
	0,75 - 2,5 mm² / 0,75 - 1,5 mm² / 18 - 16 AWG		
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm²		
Abisolierlänge	7 mm ± 0,5 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	250 V	320 V	630 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV
Bem.-isolationsspannung	250 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	6 A		
Nenndrehmoment	0,4 Nm		
Sonstige Angaben	Bemessungsdaten gelten in Verbindung mit 302-NSLW(-HDS) und ohne isolierende Unterlage.		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
UL®	10	300	B,D	22 - 14	0,4
CSA®	10	300	B,D,E	26 - 14	0,4

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Klemmkörper	Messing, vernickelt
Schraube	M2,6; Stahl verzinkt, blau passiviert
Drahtschutz	Zinnbronze, verzinnt
Feder	Zinnbronze, verzinnt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Beschriftungsmöglichkeiten auf den Schraubenführungen
- Verbindungsbrücke 302-J

AUSFÜHRUNGEN

Ausführung	Pole	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	VPE
Standard	2	302-NFLW-DS/02	32.820.038	15,00 mm	250
Standard	3	302-NFLW-DS/03	33.820.038	23,00 mm	250
Standard	4	302-NFLW-DS/04	34.820.038	31,00 mm	200
Standard	5	302-NFLW-DS/05	35.820.038	39,00 mm	100
Standard	6	302-NFLW-DS/06	36.820.038	47,00 mm	80
Standard	7	302-NFLW-DS/07	37.820.038	55,00 mm	80
Standard	8	302-NFLW-DS/08	38.820.038	63,00 mm	80
Standard	9	302-NFLW-DS/09	39.820.038	71,00 mm	60
Standard	10	302-NFLW-DS/10	40.820.038	79,00 mm	50
Standard	11	302-NFLW-DS/11	41.820.038	87,00 mm	50
Standard	12	302-NFLW-DS/12	42.820.038	94,00 mm	40

RoHS COMPLIANT

© Copyright by WECO
WECO® ist eine eingetragene Marke der WECO Electrical Connectors Inc.
Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Bitte beachten Sie unsere Website für den vollständigen Haftungsausschluss.