115-F-211

Steckerleiste
Schraubanschluss, mit Rastfüßen

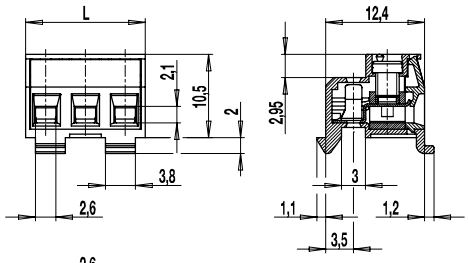



L1 = (Polzahl x Raster) - 1,9
L2 = (Polzahl x Raster) + 0,5

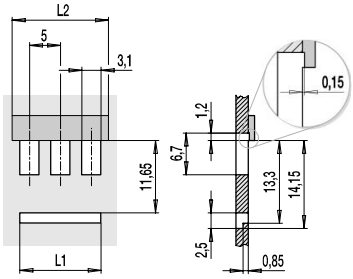

ALLGEMEINE DATEN

Raster	5 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	allen ø 1,3 mm Stiftleisten der Serien 971-SLR, 971-SLR-THR, 971-SLR-SMD
Anwendungsgebiet	Gebäude- und Telekommunikation, insbesondere für Großserien mit platzkritischen Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	*starr / flexibel / AWG*		
	0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG		
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm²		
Abisolierlänge	6 mm ± 0,5 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	250 V	320 V	630 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV
Isolationsspannung	250 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	10 A		
Nenndrehmoment	0,5 Nm		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
UL	12	300	B	26 - 14	0,23
	10	300	D	26 - 14	0,23
CSA	12	300	B	26 - 14	0,22
	10	300	D, E	26 - 14	0,22

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Klemmkörper	Messing, vernickelt
Anschlussbügel	Kupferlegierung, verzinnt
Schraube	M3; Stahl verzinkt, blau passiviert
Feder	Kupferlegierung, verzinnt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungsstreifen BST-5,00

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	115-F-211/02	10.816.026	10,00 mm	Karton	250
3	115-F-211/03	10.816.027	15,00 mm	Karton	250
4	115-F-211/04	10.816.028	20,00 mm	Karton	250
5	115-F-211/05	10.816.029	25,00 mm	Karton	100
6	115-F-211/06	10.816.030	30,00 mm	Karton	100

weitere Polzahlen auf Anfrage

RoHS COMPLIANT

WECO Electrical Connectors Inc., 18050 Trans-Canada Highway,
Kirkland, Québec, Kanada, H9J 4A1
Telefon: +1 514 694 9136 | Fax: +1 514 694 0956
info@wecoconnectors.com

© Copyright by WECO
Alle Rechte vorbehalten. WECO® ist eine Marke der WECO Group.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Den vollständigen Haftungsausschluss finden Sie auf unserer Website.