



121-M-191/-291

Stiftleiste
Steckrichtung vertikal zur LP, Hochversion

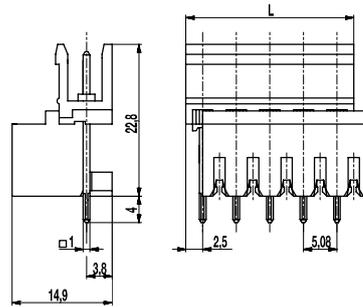

121-M-191

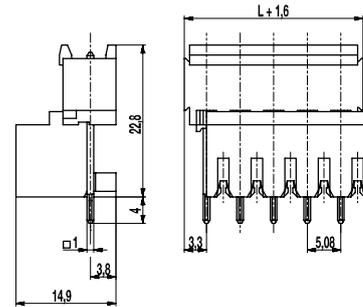

121-M-291

ALLGEMEINE DATEN

Raster	5,08 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	allen Steckerleisten der Serie 121
Zusatzinformationen	Hinweis für Bestellung ...M-191: ohne Seitenwände, nicht vergießbar ...M-291: mit Seitenwänden, vergießbar

TECHNISCHE DATEN

Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	250 V	320 V	630 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV
Isolationsspannung	250 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	12 A		
Leiterplattenbohrung	ø 1,4 mm		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	15	300	B		
	10	300	D		
	15	300	B		
	10	300	D, E		

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Lötstift	1,0 x 1,0 mm; Messing, verzinkt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungstreifen BST-5,08
- Rastermaß 10,16 mm für größere Luft- und Kriechstrecken
- Kodierelemente 120-K
- Kodierte Leisten auf Anfrage

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	121-M-191/02	25.806.102	120-M-291/02	25.806.126	10,16 mm	Karton	200
3	121-M-191/03	25.806.103	120-M-291/03	25.806.127	15,24 mm	Karton	100
4	121-M-191/04	25.806.104	120-M-291/04	25.806.128	20,32 mm	Karton	100
5	121-M-191/05	25.806.105	120-M-291/05	25.806.129	25,40 mm	Karton	100
6	121-M-191/06	25.806.106	120-M-291/06	25.806.130	30,48 mm	Karton	100

weitere Polzahlen auf Anfrage

